

PRO / PRO SS


Бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками



Бойлеры косвенного нагрева PROTECT PRO / PRO SS с двумя спиральными змеевиками. Идеально подходят для нагрева воды при совместной работе с отопительным котлом и другим источником тепла.

Теплообменник бойлера выполнен из меди для моделей PRO и нержавеющей стали SUS304 для моделей PRO SS.

Все модели данной серии оснащены ревизионным фланцем и патрубком рециркуляции.

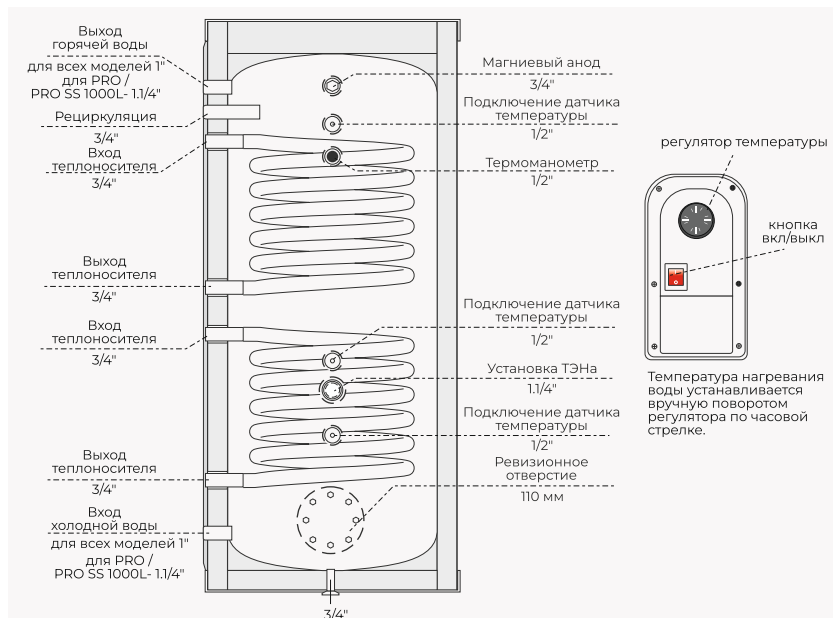

PRO

Медный теплообменник в моделях PRO



PRO SS

теплообменник из Нерж.стали SUS 304 в моделях PRO SS

Габаритные размеры	200 PRO	300 PRO	500 PRO	1000 PRO	200 PRO SS	300 PRO SS	500 PRO SS	1000 PRO SS
Высота, мм	1400	1720	2120	2230	1400	1720	2120	2230
Ширина, мм	610	630	710	960	610	630	710	960
Вес, кг	43	51	97	195	43	51	97	195

INOX+LASER TECHNOLOGY

Ёмкость бойлера выполнена из Нерж.стали SUS 304



Максимально энергоэффективный



Толщина стенок бака составляет 1,5 мм.



Разъемные кожух и теплоизоляция облегчают доступ к баку для проведения ремонтных работ.

PROTECT - PRO / PRO SS		200 PRO	300 PRO	500 PRO	1000 PRO	200 PRO SS	300 PRO SS	500 PRO SS	1000 PRO SS
Объем	л	200	300	500	1000	200	300	500	1000
Материал бака	-	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304
Материал теплоизоляции бака	-	Пенополистирол 40 мм	Пенополистирол 40 мм	Пенополистирол 40 мм	Пенополистирол 40 мм	Пенополистирол 40 мм	Пенополистирол 40 мм	Пенополистирол 40 мм	Пенополистирол 40 мм
Внешняя оболочка бойлера	-	Декоративный ABS пластик	Декоративный ABS пластик	Декоративный ABS пластик	Декоративный ABS пластик	Декоративный ABS пластик	Декоративный ABS пластик	Декоративный ABS пластик	Декоративный ABS пластик
Количество теплообменников	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Материал теплообменника	-	Медь	Медь	Медь	Медь	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304	Нерж.сталь SUS304
Суммарная площадь поверхности теплообменников	м²	1,20	1,20	1,79	2,98	1,59	1,64	2,19	3,39
Суммарная мощность теплообменников	кВт	40,00	40,00	60,00	101,00	48,00	50,00	65,00	101,00
Максимальное давление в змеевике	Бар	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Максимальное давление в баке	Бар	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Наличие встроенного термостата	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Наличие термоманометра	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Технологическое резьбовое отверстие для подключение ТЭНа	≤ 3 кВт	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"
ТЭН	-	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Габариты с упаковкой (максимальная ширина с учетом выступающих деталей / высота)	мм	650/1450	670/1770	730/2170	980/2280	650/1450	670/1770	730/2170	980/2280
Вес Брутто	кг	46	54	100	200	46	54	100	200